

Rugalmas csomagológép csomagküldési és kis sorozatú csomagolási alkalmazásokra

Az Autobag AB 180 OneStep rugalmas megoldás dinamikus csomagolási feladatokra, például csomagküldéshez vagy kis sorozatú és egyedi csomagoláshoz

A PI 412c nyomtatónak a következő töltendő zacskó fölé állításával az AB 180 OneStep egy lépésben nyomtat és indexel, s ezáltal gyakorlatilag megszünteti a selejtyártást és a termék várakoztatását.

A „next-bag-out” nyomtató-terméktöltő technológia pontos és hatékony megoldás olyan esetekben, amikor gyakran változik a csomagolandó termék és a felirat. Az AB 180 OneStep használható a „Print-n-Pack” alapkonfigurációban, vagy különféle termelékenységnövelő kiegészítőkkel, például hordozható számítógéppel, vonalkódolvasóval és külső billentyűzettel.

Az AB 180 OneStep AutoTouch™ kezelőképernyőjén könnyen és gyorsan elvégezhető és elmenthető/behívható a beállítások. Csomagküldő és csomagszállító szolgálatok a gépet összekapcsolhatják vállalatirányítási és szállítványozási szoftvereikkel és ügyfeladatbázisaikkal is, a nyomtatás, csomagolás és kiszállítás integrált és hatékony lebonyolításához.

Az AB 180 OneStep percenként max. 30 zacskót tölt meg és zár le, és másodpercenként akár 300 mm sebességgel nyomtatja a nagyfelbontású szövegeket, grafikákat és vonalkódokat. A gép kicsi és közepes méretű termékek zacskózására a legalkalmasabb. Legfeljebb 279 mm széles és 632 mm hosszú zacskókat tud kezelni. Beépített diagnosztikája és

modulrendszerű „Replace-n-Repair” felépítése maximális üzemidő-kihasználást biztosít.


Eredeti Autobag tekercselt vagy dobozolt zacskókkal az AB 180 OneStep gyors, rugalmas és költséghatékony csomagolási megoldást nyújt.

Alkalmazásának előnyei

- Gyorsan beállítható, könnyen kezelhető, megbízható és gyors
- A zacskó méret 2 percn belül, minimális állásidővel átállítható
- Az aktív lecsévéelőrendszer pontosan és a lehető leggyorsabban adagolja a zacskótekercset
- A kezelőbarát AutoTouch™ kezelőképernyőn könnyen beállíthatók és ellenőrizhetők a feladatok
- Beépített diagnosztikai- és sűgőrendszer segíti a gyors hibaelhárítást
- A legfontosabb egységek „Replace-n-Repair” rendszerben gyorsan cserélhetők, s így a javítás nem jár állásidővel
- Autobag hőnyomtatókkal kombinálva teljes körű „Print-n-Pack” termékazonosító és címkéző sorrá fejleszhető
- Összekapcsolható különféle Autobag és más termékadagoló berendezésekkel

Műszaki adatok

Tömeg	142 kg	Táplevegő	2,36 L/s / 5,44 bar tiszta, száraz levegő	Zacskó méret	Szé: 50 mm – 275 mm
Tápfeszültség	110/220, 50/60 Hz	Átbocsátás	max. 110 mm		Ho: 140 mm – 635 mm*
Jóváhagyások	CE	Zacskó vastagság	35 až 100 mikrométer		* 25 mm-es zárási ponttal

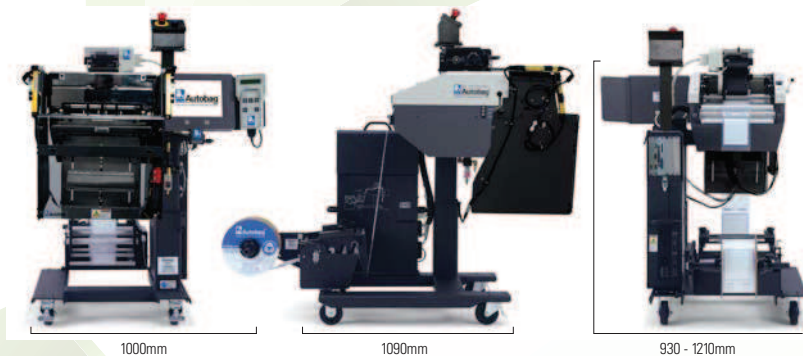

Alapjellemezők

- AutoTouch™ kezelőképernyő: kezelői tananyagok, sűgőrendszer, diagnosztika, adatbehívás és gépteljesítmény-adatok
- Beépített memória és külső PI 412c billentyűzet a feladatokhoz tartozó beállítások eltárolására és behívására
- Egyszerű hibaelhárítás a könnyen hozzáférhető vezérlőelemek gyors cseréjével
- Az aktív lecsévéelőrendszer pontosan a helyükre állítja a zacskókat a nyomtatáshoz és töltéshez
- A gép magassága egyszerű mechanikus szerkezettel hozzáállítható a kezelő testmagasságához; az áthelyezhetőséget önbeálló kerekek biztosítják
- Terméktöltő polc nehezebb termékek csomagolásához
- Alapfelszerelés a léptető lábkapcsoló

Gépészeti kialakítása



A PI 412c nyomtatófejnek a töltendő zacskó fölé állításával a gép kiküszöböli a termék várakoztatását és a külön címkézést.



A hátradönthető nyomtató könnyen karbantartható, és eredeti AutoLabel™ hőnyomtató szalaggal kiváló minőségű nyomtatásokat készít.



Az aktív lecsévéelőrendszer az előírt feszességgel és pontossággal adagolja a terméktöltő állomáshoz a tekercsanyagot.