

Tökéletes "Print-n-Pack" megoldás csomagküldőknek

## Autobag AB 255 OneStep – rugalmas széles zacskózógép csomagküldési és kis sorozatú csomagolási alkalmazásokra

Az Autobag AB 255 OneStep rugalmas megoldás dinamikus csomagolási feladatokra, például csomagküldéshez vagy kis sorozatú és egyedi csomagoláshoz. A PI 412c nyomtatónak a következő töltendő zacskó fölé állításával az AB 255 OneStep egy lépésben nyomtat és indexel, s ezáltal gyakorlatilag megszünteti a selejtyártást és a termék várakoztatását.

A „next-bag-out” nyomtató-terméktöltő technológia pontos és hatékony megoldás olyan esetekben, amikor gyakran változik a csomagolandó termék és a felirat. Az AB 255 OneStep használható a „Print-n-Pack” alapkonfigurációban, vagy különféle termelékenységnövelő kiegészítővel, például hordozható számítógéppel, vonalkódolvasóval és külső billentyűzettel.

Az AB 255 OneStep AutoTouch™ kezelőképernyőjén könnyen és gyorsan elvégezhető és elmenthető/behívható a beállítások. Csomagküldő és csomagszállító szolgálatok a gépet összekapcsolhatják vállalatirányítási és szállítmányozási szoftvereikkel és ügyfeladatbázisaikkal is, a nyomtatás, csomagolás és kiszállítás integrált és hatékony lebonyolításához.

Az AB 255 OneStep percnként max. 30 zacskót tölt meg és zár le, és másodpercnként akár 300 mm sebességgel nyomtatja a nagyfelbontású szövegeket, grafikákat és vonalkódokat. A gép ideális legfeljebb 400 mm széles és 660 mm hosszú zacskót igénylő közepes és nagy méretű termékek zacskózására. Beépített diagnosztikája és modulrendszerű „Replace-n-Repair” felépítése maximális üzemidő-kihhasználást biztosít.


Eredeti Autobag tekercselt vagy dobozolt zacskókkal az AB 255 OneStep gyors, rugalmas és költséghatékony.

## Műszaki adatok

- Javítja a csomagolási művelet termelékenységét
- Közvetlenül a zacskózás előtt nyomtatja fel a következő zacskót, s ezzel kiküszöböli a termék várakoztatását
- Sokféle anyaghoz és széles termékspektrumhoz használható
- Közvetlenül a zacskóra nyomtatja a nagyfelbontású szövegeket, grafikákat és vonalkódokat, kiküszöbölve ezzel a külön címkézési műveletet
- A kezelőbarát AutoTouch™ kezelőképernyőn könnyen eltávolíthatók és behívhatók a feladatok
- Csomagszállító szolgálatok a gépet összekapcsolhatják vállalatirányítási és szállítmányozási szoftvereikkel és adatbázisaikkal
- Automatizálja a címkeformázást
- A hátradönthető nyomtató könnyen karbantartható
- Álló és fekvő elrendezésben kapható
- Beépített diagnosztikája és modulrendszerű felépítése maximális üzemidő-kihhasználást biztosít
- A zacskóméret 2 percn belül, minimális állásidővel átállítható.

## Műszaki adatok

<b>Tömeg</b>	167 kg	<b>Táplevegő</b>	2,36 L/s / 5,44 bar tiszta, száraz levegő	<b>Zacskóméret</b>	Szé: 100 mm – 400 mm
<b>Tápfeszültség</b>	110/120 VAC prepínatelné 50/60 Hz	<b>Átbocsátás</b>	120 - 150 mm		Ho: 140 – 660 mm*
<b>Jóváhagyások</b>	CE	<b>Zacskóvastagság</b>	35 – 100 mikrométer		* 25 mm-es zárásí ponttal

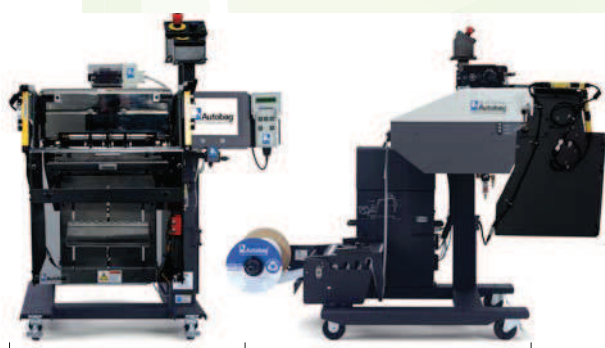

113 cm

119 cm



93 - 121 cm

## Alapjellelmezők

- Megbízható AB 255 széles zacskózógép és PI 412c nyomtató platform
- AutoTouch™ kezelőképernyő: kezelői tananyagok, sugórendszer, diagnosztika, adatbehívás és gépteljesítmény-adatok
- Beépített memória és külső PI 412c billentyűzet a feladatokhoz tartozó beállítások eltárolására és behívására
- A modulrendszerű villamos szekrény és szelepszerelevény maximális üzemidő-kihhasználást biztosít
- Az aktív lecsévéelőrendszer pontosan a helyükre állítja a zacskókat a nyomtatáshoz és töltéshez
- A gép magassága egyszerű mechanikus szerkezettel hozzáállítható a kezelő testmagasságához; az áthelyezhetőséget önbeálló kerekek biztosítják
- Terméktöltő polc nehezebb termékek csomagolásához
- Alapfelszerelés a léptető lábkapcsoló

## Gépészeti kialakítása



A PI 412c nyomtatófejnek a töltendő zacskó fölé állításával a gép kiküszöböli a termék várakoztatását és a külön címkézést.



A hátradönthető nyomtató könnyen karbantartható, és eredeti AutoLabel™ hőnyomtató szalaggal kiváló minőségű nyomtatásokat készít.



Az aktív lecsévéelőrendszer az előírt sebességgel és pontossággal adagolja a terméktöltő állomáshoz a tekercsanyagot.